


MATERIAL	TESTA HEAD	Ø mm
B	1	0,53 0,89
B S	2	0,53
B	3	0,89
B	4	0,53 0,89
B S	5	0,89
B	6	0,53
B	8	0,89
S	9	0,53
B S	11	0,89
S	15	0,53
B S	21	0,53 0,89

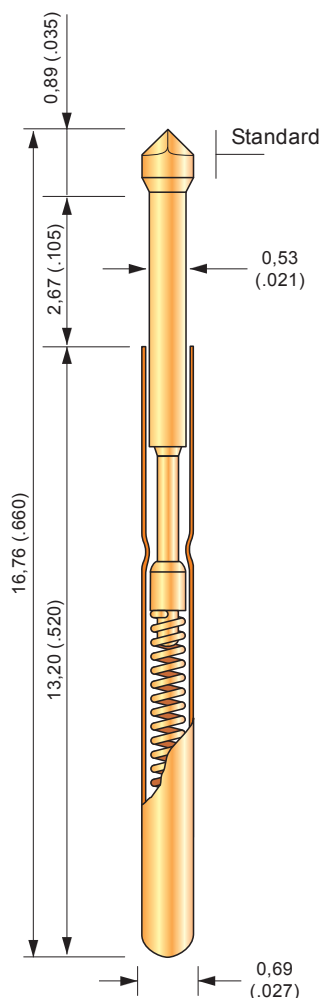

Dati Tecnici

Distanza minima raccomandata : 1,27 mm
 Intensità nominale : 3,0 A
 Resistenza tipica : 30 m Ω
 Corsa di lavoro raccomandata: 1,78

Technical Data

Recommended Minimum Centers: 1,27 mm
 Current Rating: 3,0 A
 Typical Contact Resistance: 30 m Ω
 Recommended Working Travel : 1,78

Materiali

Corpo : Ottone dorato
 Molla : Acciaio argentata / dorata
 Pistone : Rame-Berillio, nichel-oro / oro duro

Materials

Barrel : Gold plated
 Spring : Music Wire, silver / gold plated
 Plunger : Becu, hardened 24 Kt gold plated


Informazioni per l'ordine - Order Info:

Serie	Materiale Material	Testa Head	Ø	Forza Molla Spring Force	Galvanica Galvanic
B=Becu	S=Steel				G = gold N = nickel R = rodium
SS=Stainless St.					

SP-0					
------	--	--	--	--	--

R-0

Ricettacolo - Receptacle

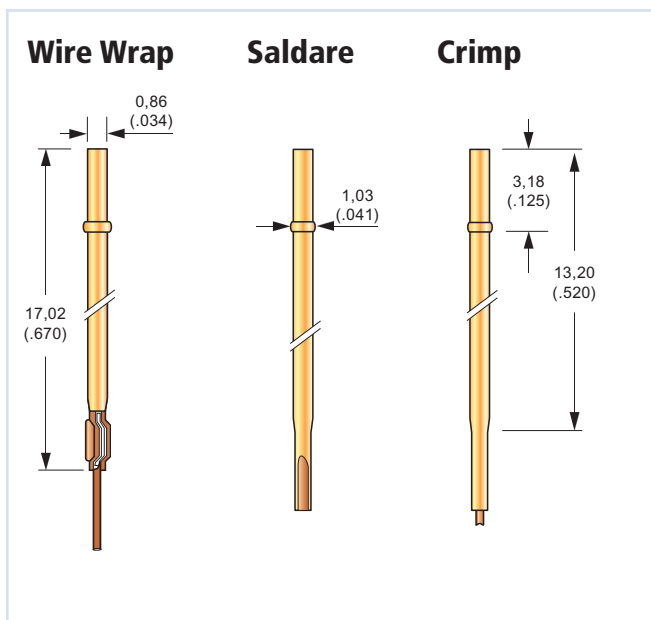

Corsa Max : 2,54 mm.
 Max Travel :
 Forza Molla : 100 gr.
 Spring Force :
 Pre carico : 32 gr.
 Preload :

Punta di foratura: Drills:

Ø 0,90



R-0	
-----	--

C = Crimp
 S = Saldare
 W = Wire wrap
 WW = With wire