


MATERIAL	TESTA HEAD	Ø mm
B	4	1,02 1,96
B	5	2,00
B	11	1,57 1,96 2,49
B	11	3,30 3,96
B	33	1,96

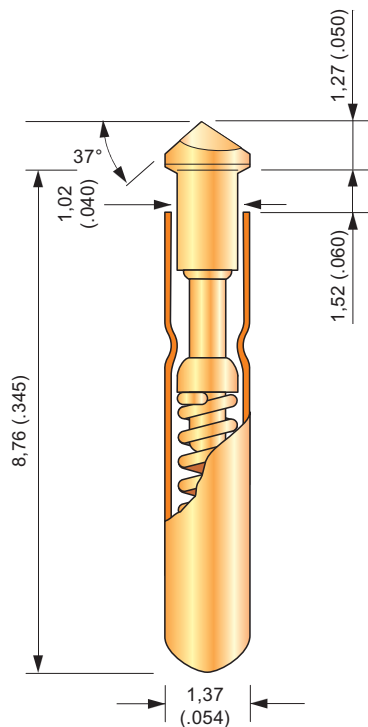

Dati Tecnici

Distanza minima raccomandata : 2,54 mm
 Intensità nominale : 3,0 A
 Resistenza tipica : 50 m Ω
 Corsa di lavoro raccomandata: 1,27 mm

Technical Data

Recommended Minimum Centers: 2,54 mm
 Current Rating: 3,0 A
 Typical Contact Resistance: 50 m Ω
 Recommended Working Travel : 1,27

Materiali

Corpo : Ottone dorato
 Molla : Acciaio argentata / dorata
 Pistone : Rame-Berillio, nichel-oro / oro duro

Materials


Barrel : Gold plated
 Spring : Music Wire, silver / gold plated
 Plunger : Becu, hardened 24 Kt gold plated

Informazioni per l'ordine - Order Info:

Serie	Materiale Material	Testa Head	Ø	Forza Molla Spring Force	Galvanica Galvanic
SP-100	B=Becu S=Steel SS=Stainless St.				G=gold N=nickel R=rodium

R-100

Ricettacolo - Receptacle

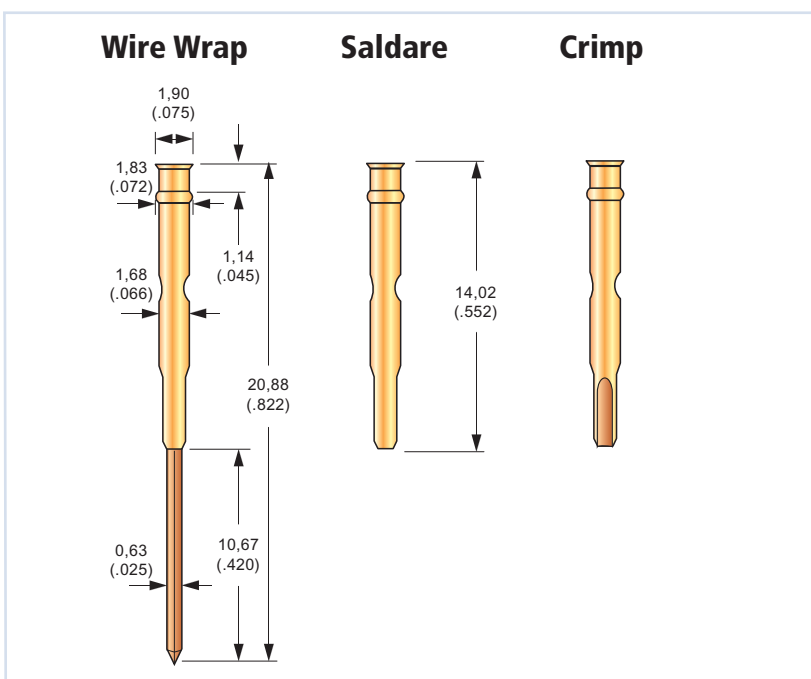

Corsa Max : 1,52 mm.
 Max Travel :

Forza Molla : 100 gr.
 Spring Force :

Precarico : 37 gr.
 Preload :

Punta di foratura: Drills:

Ø 1,75



R-100	
-------	--

C = Crimp
 S = Saldare
 W = Wire wrap
 WW = With wire