


MATERIAL	TESTA HEAD	Ø mm
B S	2	0,74
B	3	0,89
B	4	0,74
S	12	0,74
B S	13	0,89
S	14	0,74
S	15	0,74
B S	21	0,74 0,89
B S	27	0,40
B	30	0,74

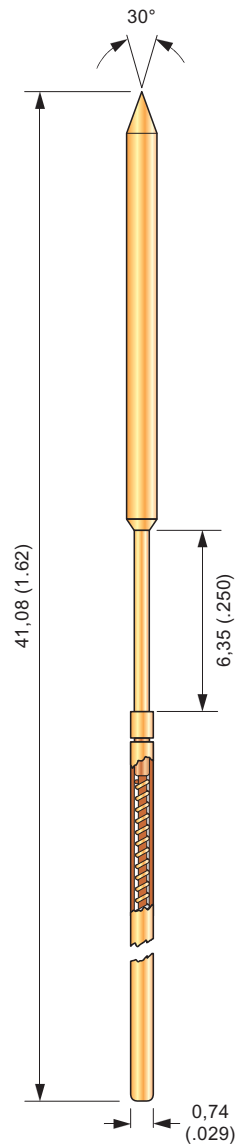

Dati Tecnici

Distanza minima raccomandata : 1,27 mm
 Intensità nominale : 3,0 A
 Resistenza tipica : 20 m Ω
 Corsa di lavoro raccomandata: 4,25

Technical Data

Recommended Minimum Centers: 1,27 mm
 Current Rating: 3,0 A
 Typical Contact Resistance: 20 m Ω
 Recommended Working Travel : 4,25

Materiali

Corpo : Ottone dorato
 Molla : Acciaio argentata / dorata
 Pistone : Rame-Berillio, nichel-oro / oro duro

Materials


Barrel : Gold plated
 Spring : Music Wire, silver / gold plated
 Plunger : Becu, hardened 24 Kt gold plated

Informazioni per l'ordine - Order Info:

Serie	Materiale Material	Testa Head	Ø	Forza Molla Spring Force	Galvanica Galvanic
SP-20	B=Becu S=Steel SS=Stainless St.				

R-20

Ricettacolo - Receptacle

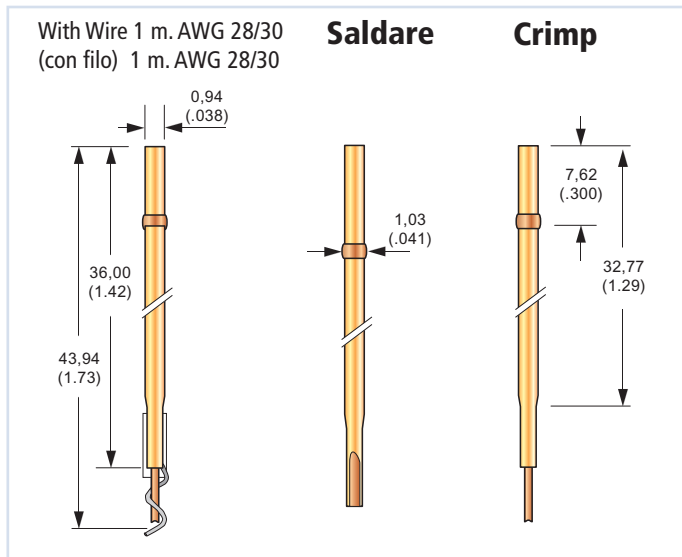

Corsa Max : 6,35 mm.
 Max Travel :

Forza Molla : 100 gr.
 Spring Force :

Prearico : 28 gr.
 Preload :

Opzioni - Options : 200 g.

Punta di foratura: Drills:

Ø 0,98



R-20	
------	--

C = Crimp
 S = Saldare
 W = Wire wrap
 WW = With wire