
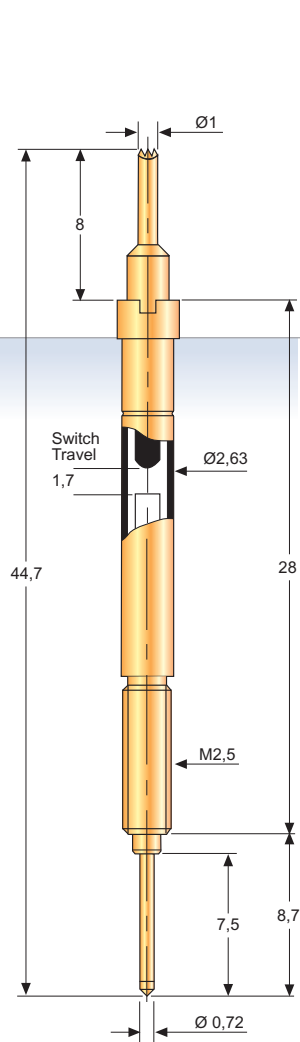


## LONG VERSION

## SHORT VERSION

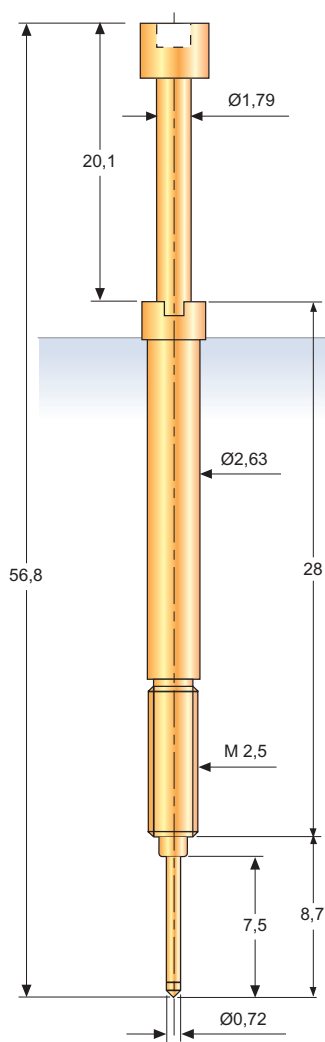

### Dati Tecnici

Distanza minima raccomandata : 2,54 mm  
 Intensità nominale : 1,0 A  
 Resistenza tipica : 50 m Ω  
 Corsa di lavoro raccomandata: 4,00

### Technical Data

Recommended Minimum Centers: 2,54 mm  
 Current Rating: 1,0 A  
 Typical Contact Resistance: 50 m Ω  
 Recommended Working Travel : 4,00

### Materiali

Corpo : Ottone dorato  
 Molla : Acciaio argentata / dorata  
 Pistone : Rame-Berillio, nichel-oro / oro duro  
 Acciaio temprato dorato

### Materials

Barrel : Gold plated  
 Spring : Music Wire, silver / gold plated  
 Plunger : Becu, hardened 24 Kt gold plated  
 HSS Hardened steel gold plated over nichel

### Informazioni per l'ordine - Order Info:


Serie	Materiale Material	Testa Head	Ø	Forza Molla Spring Force	Galvanica Galvanic
	B=Becu S=Steel SS=Stainless St.				

SP-36

MATERIAL	TESTA HEAD	Ø mm
B		1,00
		3,00
		4,00
B S		3,0
		3,5
		4,0
		4,5
		5,0
		5,5

## R-36

## Ricettacolo - Receptacle

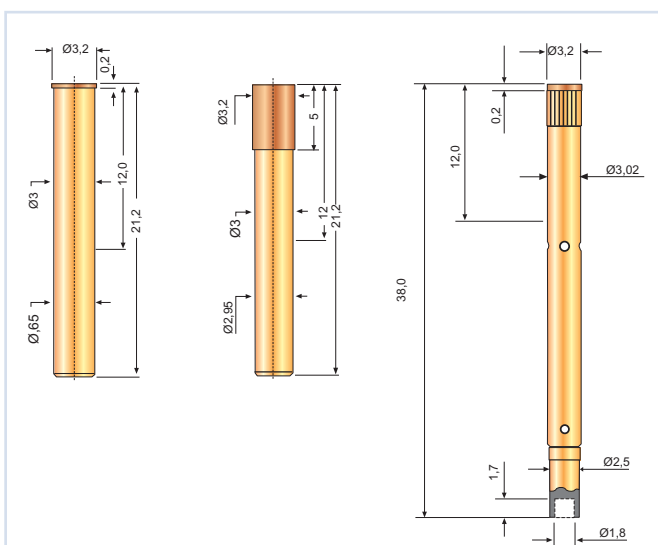

Corsa Max : 4,2 mm.  
 Max Travel :

Forza Molla : 350 gr.  
 Spring Force :

Precarico : 70 gr.  
 Preload :

Opzioni - Options :  
 200 gr.  
 300 gr.

### Punta di foratura: Drills:

Ø



R-36

C = Crimp  
 S = Saldare  
 W = Wire wrap  
 WW = With wire