



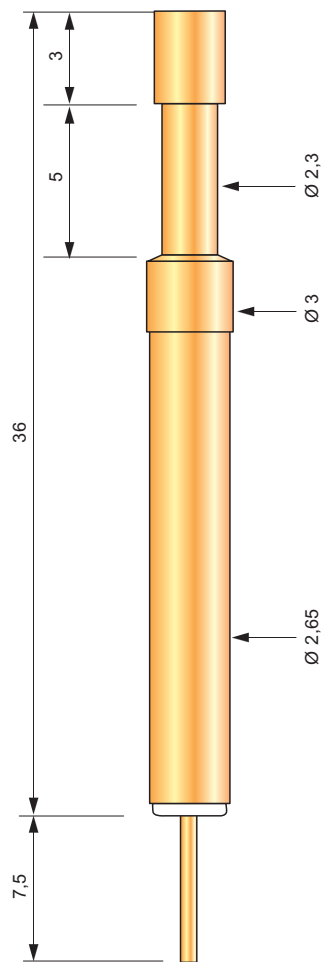


MATERIAL	TESTA HEAD	Ø mm
B	1 	2,30
B	3 	2,30 3,00
P	3P 	3,00
B	08 	2,30 3,00



**Dati Tecnici**

Distanza minima raccomandata : 3,58 mm  
 Intensità nominale : 3,0 A  
 Resistenza tipica : 50 m Ω  
 Corsa di lavoro raccomandata: 4,00 mm

**Technical Data**

Recommended Minimum Centers: 3,58 mm  
 Current Rating: 3,0 A  
 Typical Contact Resistance: 50 m Ω  
 Recommended Working Travel : 4,00 mm

**Materiali**

Corpo : Ottone dorato  
 Molla : Acciaio argentata / dorata  
 Pistone : Rame-Berillio, nichel-oro / oro duro

**Materials**


Barrel : Gold plated  
 Spring : Music Wire, silver / gold plated  
 Plunger : Becu, hardened 24 Kt gold plated

**Informazioni per l'ordine - Order Info:**

Serie	Materiale Material	Testa Head	Ø	Forza Molla Spring Force	Galvanica Galvanic
SP-SW3	B=Becu S=Steel SS=Stainless St.				G=gold N=nickel R=rodium

**R-SW3**

**Ricettacolo - Receptacle**

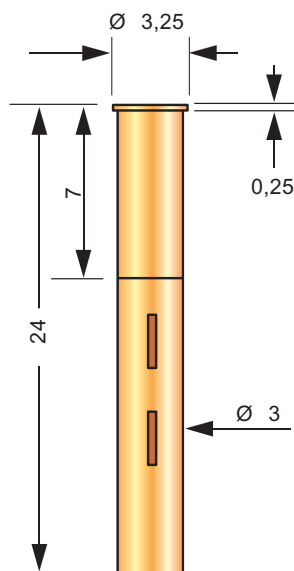

Corsa Max : 5,00 mm.

Max Travel :

Forza Molla : 200-300 gr.

Spring Force :

Precarico : 65 gr.

Preload :

**Punta di foratura:  
Drills:**



R-SW3	
-------	--

C = Crimp  
 S = Saldare  
 W = Wire wrap  
 WW = With wire